

Friss melegvizes kombitároló (átfolyó rendszerű melegvíz elő állítás)

TRGX-széria – Műszaki adatok

Megnevezés	M.e.	TRGX-				
		600	800	1000	1500	2000
Tárolási térfogat (csőkígyó nélkül) ¹	l	619	760	940	1431	1964
ErP Neodul® - energiahatékonysági osztály	-	C	C	C	C	C
Tároló max. üzemi nyomás	bar	3	3	3	3	3
Tároló max. üzemi hőmérséklet	°C	90	90	90	90	90
Hőcserélő (acél csőkígyó) max. üzemi hőmérséklet	°C	110	110	110	110	110
Acél hőcserélő felület (felső / alsó)	m ²	1,4/1,4	1,8/1,8	1,8/1,8	3,0/2,4	4,5/3,0
Szénacél hőcserélő tárolási térfogat	l	9,8/9,8	12,6/12,6	12,6/12,6	20,9/16,8	33,5/20,9
Max. üzemi nyomás felső acél hőcserélő I.	bar	16	16	16	16	16
Max. üzemi nyomás felső acél hőcserélő II.	bar	16	16	16	16	16
Maximum üzemi nyomás - rozsdamentes acél hőcserélő, HMV	bar	6	6	6	6	6
Maximum üzemi hőmérséklet - hőcserélő, HMV	°C	90	90	90	90	90
Rozsdamentes acél hőcserélő felület, HMV	m ²	4,1	5,7	7,7	8,25	8,25
Rozsdamentes acél hőcserélő ürtartalom	l	22	30,5	41	44	44
Tartós teljesítmény - HMV 45°C	l/min	20	20	20	40	40
Tartós teljesítmény HMV 45°C-on, 65°C-ra felfűtött tároló hőmérséklet esetén	l	268	510	574	520	572
INOX hőcserélő teljesítmény - szükséges kazán teljesítmény 65°C-on	kW	45	61,5	91	117	128
h1 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 275	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 380	6/4 / 380
h2 - Hidegvíz hálózat [BM]	" / mm	5/4 / 270	5/4 / 270	5/4 / 270	5/4 / 400	5/4 / 380
h3 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 275	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 380	6/4 / 380
h4 - Alsó hőcserélő visszatérő [BM]	" / mm	1 / 345	1 / 330	1 / 330	1 / 460	1 / 450
h5 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás I. [Ø]	" / mm	1/2 / 420	1/2 / 380	1/2 / 380	1/2 / 510	1/2 / 610
h6 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 490	6/4 / 455	6/4 / 530	6/4 / 705	6/4 / 655
h7 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás II. [Ø]	" / mm	1/2 / 640	1/2 / 570	1/2 / 680	1/2 / 875	1/2 / 840
h8 - Alsó hőcserélő előremenő [BM]	" / mm	1 / 745	1 / 750	1 / 750	1 / 1260	1 / 1250
h9 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 700	6/4 / 685	6/4 / 815	6/4 / 1015	6/4 / 925
h10 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás III. [Ø]	" / mm	1/2 / 865	1/2 / 750	1/2 / 980	1/2 / 1240	1/2 / 1070
h11 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 915	6/4 / 900	6/4 / 1100	6/4 / 1325	6/4 / 1205
h12 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 1130	6/4 / 1115	6/4 / 1380	6/4 / 1640	6/4 / 1475
h13 - Felső hőcserélő visszatérő [BM]	" / mm	1 / 1105	1 / 1060	1 / 1370	1 / 1590	1 / 1410
h14 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás IV. [Ø]	" / mm	1/2 / 1215	1/2 / 1150	1/2 / 1440	1/2 / 1680	1/2 / 1530
h15 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 1340	6/4 / 1335	6/4 / 1665	6/4 / 1950	6/4 / 1750
h16 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás V. [Ø]	" / mm	1/2 / 1410	1/2 / 1450	1/2 / 1720	1/2 / 2020	1/2 / 1830
h17 - Felső hőcserélő előremenő [BM]	" / mm	1 / 1505	1 / 1480	1 / 1790	1 / 2190	1 / 1960
h18 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás [BM]	" / mm	6/4 / 1555	6/4 / 1550	6/4 / 1950	6/4 / 2260	6/4 / 2030
h19 - Melegvíz elvétel - HMV [BM]	" / mm	5/4 / 1560	5/4 / 1555	5/4 / 1950	5/4 / 2260	5/4 / 2030
d - Belső átmérő (szig. nélkül)	mm	700	790	790	900	1100
D - Külső átmérő (szigeteléssel)	mm	860	950	950	1100	1300
L - magasság	mm	1900	1880	2270	2665	2500
Billenési magasság	mm	2120	2130	2470	2890	2820
Nettó súly [szigetelés nélkül, 2 acél puffer hőcserélővel]	kg	208	235	264	335	395


¹ Az EU 812, 814/2013. sz. bizottsági rendelete szerint.

A gyártó fenntartja a jogot a tartalom előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.


Béépítés előtt, kérjük, egyeztesse az adatokat pl. amennyiben azok befolyásolják az elhelyezhetőséget!

Tilos a katalógus tartalmi elemeinek engedély nélküli másolása és felhasználása!


TRGX-2 600-2000
2db szénacél hőcserélővel

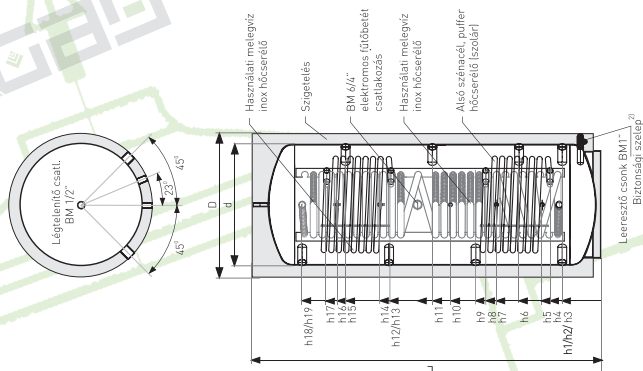

TRGX-1 600-2000
1db szénacél hőcserélővel

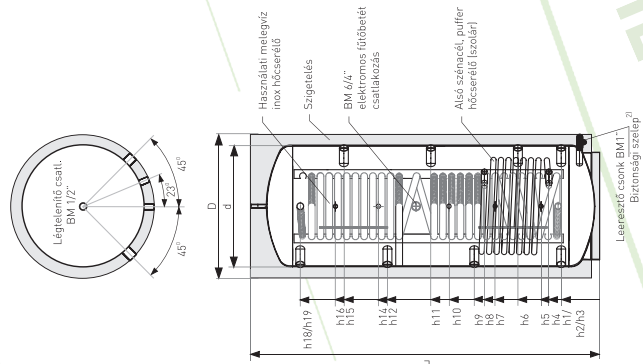

TRGX-0 600-2000
szénacél hőcserélő nélkül

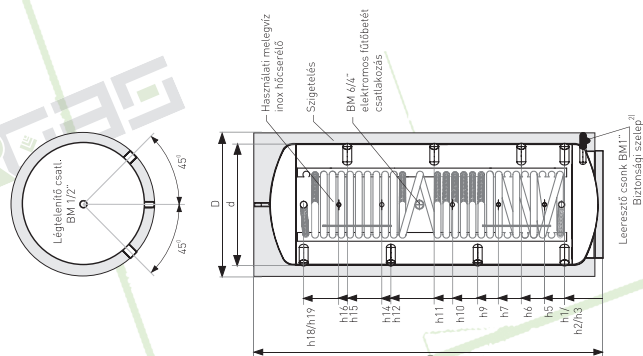

2 Nem tartalmazza az alapár.

A gyártó fenntartja a jogot a tartalom előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Beszítés előtt, kérjük, egyeztesse az adatokat pl. amennyiben azok befolyásolják az elhelyezhetőséget! Tilos a katalógus tartalmi elemeinek engedély nélküli másolása és felhasználása!