


HEIZER SOI-Slim széria: kis átmérő, szigeteléssel


Úrtartalom 200 liter		SOI-Slim 200
Névleges úrtartalom	l	212
Tényleges hmv úrtartalom ³⁾	l	200
Max. üzemi nyomás (1MPa=10bar)	MPa	1,0
Max. üzemi nyomás-hőcserélő (1MPa=10bar)	MPa	1,6
Max. tároló üzemi hőmérséklet	°C	100
Max. hőcserélő üzemi hőmérséklet	°C	110
Szólár hőcserélő felület	m ²	0,8
Szólár hőcserélő teljesítmény (70/10/45°C)	kW	21,4
Szólár hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	526
Szólár hőcserélő teljesítmény (80/10/45°C)	kW	29
Szólár hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	714
Kazán hőcserélő felület	m ²	0,6
Kazán hőcserélő teljesítmény (70/10/45°C)	kW	14,2
Kazán hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	351
Kazán hőcserélő teljesítmény (80/10/45°C)	kW	18,8
Kazán hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	465
Magnézium anód	felső csatlakozás BMS/4" ⁴⁾ karimán fedélen M8	mm mm
h1- Hidegvíz betáp	- Ø 1"	mm
h2- Kollektor visszatérő	- Ø 1"	mm
h3- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm
h7- Cirkulációs csatl.	- Ø 5/4"	mm
h5- Kollektor előremenő	- Ø 1"	mm
h6- Kazán visszatérő	- Ø 1"	mm
h7- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm
h8- Kazán előremenő	- Ø 1"	mm
h9- Használati melegvíz elvétel.	- Ø 1"	mm
L	mm	1300
D	mm	600
Nettó súly (tömeg)	kg	98

Szerkezeti ábra
/250-300 liter/

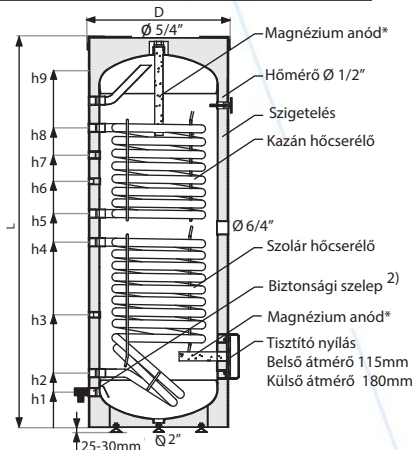

60 cm átmérővel!

Szerkezeti ábra /200 liter/

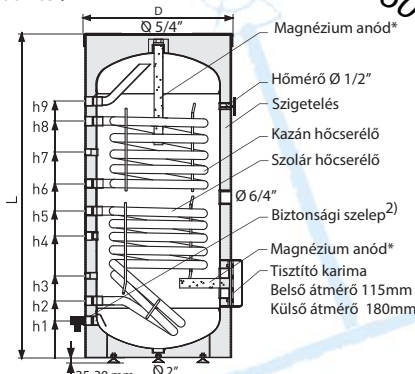


60 cm átmérővel!

➤ Az összes álló indirekt tárolóban a hőmérő, fűtőbetét 6/4" előkészítés és tisztító karima 180° szögeltéréssel, a tároló ellenkező oldalán található a többi csatlakozóhoz képest.

Úrtartalom 200 liter		SOI-Slim250	SOI-Slim300
Névleges úrtartalom	l	256	304
Tényleges hmv úrtartalom ³⁾	l	241	287
Max. üzemi nyomás (1MPa=10bar)	MPa	1,0	1,0
Max. üzemi nyomás-hőcserélő (1MPa=10bar)	MPa	1,6	1,6
Max. tároló üzemi hőmérséklet	°C	100	100
Max. hőcserélő üzemi hőmérséklet	°C	110	110
Szólár hőcserélő felület	m ²	1,0	1,4
Szólár hőcserélő teljesítmény (70/10/45°C)	kW	23,6	33,6
Szólár hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	585	814
Szólár hőcserélő teljesítmény (80/10/45°C)	kW	31,5	44,8
Szólár hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	774	1096
Kazán hőcserélő felület	m ²	0,8	0,8
Kazán hőcserélő teljesítmény (70/10/45°C)	kW	21,5	21,5
Kazán hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	533	533
Kazán hőcserélő teljesítmény (80/10/45°C)	kW	26	26
Kazán hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	632	632
Magnézium anód	felső csatlakozás BMS/4" ⁴⁾ karimán fedélen M8	mm mm	38x400 38x200
h1- Hidegvíz betáp	- Ø 1"	mm	150
h2- Kollektor visszatérő	- Ø 1"	mm	230
h3- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm	415
h7- Cirkulációs csatl.	- Ø 5/4"	mm	700
h5- Kollektor előremenő	- Ø 1"	mm	810
h6- Kazán visszatérő	- Ø 1"	mm	1035
h7- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm	1145
h8- Kazán előremenő	- Ø 1"	mm	1170
h9- Használati melegvíz elvétel.	- Ø 1"	mm	1250
L	mm	1515	1765
D	mm	600	600
Nettó súly (tömeg)	kg	115	133

Úrtartalom 200 liter		SOI-Slim 800	SOI-Slim 1000
Névleges úrtartalom	l	813	956
Tényleges hmv úrtartalom ³⁾	l	780	910
Max. üzemi nyomás (1MPa=10bar)	MPa	1,0	1,0
Max. üzemi nyomás-hőcserélő (1MPa=10bar)	MPa	1,6	1,6
Max. tároló üzemi hőmérséklet	°C	100	100
Max. hőcserélő üzemi hőmérséklet	°C	110	110
Szólár hőcserélő felület	m ²	2,4	3,7
Szólár hőcserélő teljesítmény (70/10/45°C)	kW	44,5	90
Szólár hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	1098	2195
Szólár hőcserélő teljesítmény (80/10/45°C)	kW	47,5	76
Szólár hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	821	1304
Nyomás veszteség	mbar	320	270
Kazán hőcserélő felület	m ²	1,2	1,8
Kazán hőcserélő teljesítmény (70/10/45°C)	kW	24,5	40
Kazán hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	605	989
Kazán hőcserélő teljesítmény (80/10/45°C)	kW	26	40
Kazán hőcserélő tartós teljesítmény	l/h	448	692
Nyomás veszteség	mbar	125	130
Magnézium anód	felső csatlakozás BMS/4" ⁴⁾ karimán fedélen M8	mm mm	38x600 38x400
h1- Hidegvíz betáp	- Ø 1"	mm	210
h2- Kollektor visszatérő	- Ø 1"	mm	380
h3- Merülőhüvely	- Ø 1/2"	mm	610
h4- Cirkulációs csatl.	- Ø 1"	mm	1030
h5- Kollektor előremenő	- Ø 1"	mm	1145
h6- Kazán visszatérő	- Ø 1/2"	mm	1245
h7- Merülőhüvely	- Ø 5/4"	mm	1352
h8- Kazán előremenő	- Ø 1"	mm	1465
h9- Használati melegvíz elvétel.	- Ø 6/4"	mm	1610
L	mm	1990	2300
d	mm	790	790
D (poliuretán hab szigeteléssel)	mm	990	990
Nettó súly (tömeg)	kg	290	355

Szerkezeti ábra /800-1000 liter/

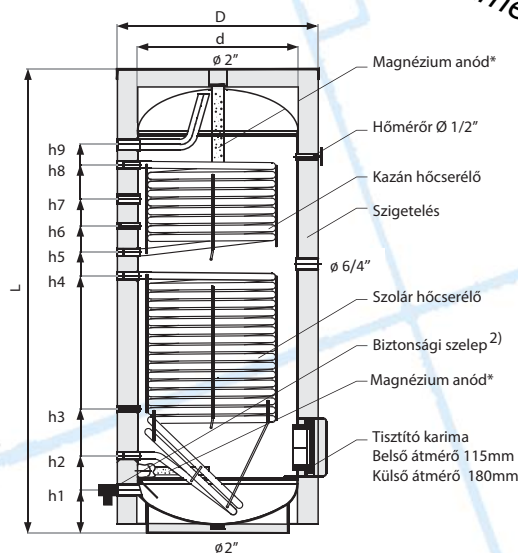

79 cm átmérővel!

²⁾ nincs benne az alapárban ³⁾ tároló úrtartalom hőcserélő nélkül

⁴⁾ 2013. augusztus 1-től a magnézium anód mérete 5/4", az azelőtti gyártású tárolók esetén 2".