

AISI 316 ROZSDAMENTES ACÉL TARTÁLYOK HMV-HEZ

Az ATX széria használati melegvíz-tartályokból áll. Anyaga rozsdamentes acél, amely ellenáll a korróziónak. A tartályok 200-tól 5000 literes űrtartalomig kaphatók. Nagyon erős, rugalmas szigeteléssel van ellátva, kívülről PVC borítással. A szigetelés a teljes űrtartalom tartományban levehető. A tartály belső védelmét magnézium-anód biztosítja. A tárolón tisztítókarima található, melyen elvégezhető az időszakos karbantartás.

A tartály maximum üzemi hőmérséklete 95°C, maximális nyomás 6 bar.


A jótállás feltétele a jótállási feltételekben rögzített telepítés és karbantartás.




Műszaki adatok - 200–1000 liter

Típus	M.e.	ATX-200	ATX-300	ATX-500	ATX-800	ATX-1000
Névleges tárolási térfogat	l	200	300	500	800	1000
ErP - Energiaosztály	–	B	B	C	C	C
Magasság	mm	1410	1490	1770	1810	2100
Billenési magasság	mm	1535	1650	1945	2045	2330
Átmérő	mm	650	750	850	990	1000
Szigetelés	–	Poliészter szál				
Tároló max. üzemi hőmérséklet	°C	95				
Tároló max. üzemi nyomás	bar	6				
Belső felületkezelés	–	Pácolás és passziválás				
CSATLAKOZÁSOK						
A1 - Melegvíz (HMV) belépő		5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
A2 - Melegvíz (HMV) elvétel		5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
C1 - Magnézium anód		5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
D - Leeresztő csonek		5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
E1 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
E2 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F - Cirkulációs csatlakozás		5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
I - Elektromos fűtőbetét csatlakozás		6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
K1, K2 - Szabad csatlakozás		5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
K3 - Szabad csatlakozás		–	–	5/4"	5/4"	5/4"
Q1 - Tisztító karima (Økülső/Øbelső)	mm	300/220	300/220	300/220	380/300	380/300
MÉRETEK						
A1 - Melegvíz (HMV) belépő	mm	295	335	350	370	390
C1 - Magnézium anód	mm	1135	1175	1420	1440	1710
E1 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés	mm	595	635	650	670	690
E2 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés	mm	1135	1175	1420	1440	1710
F - Cirkulációs csatlakozás	mm	425	465	650	700	745
I - Elektromos fűtőbetét csatlakozás	mm	540	605	935	1150	1150
K1 - Szabad csatlakozás	mm	295	335	350	370	390
K2 - Szabad csatlakozás	mm	915	935	950	990	990
K3 - Szabad csatlakozás	mm	–	–	1190	1210	1230
Q1 - Tisztító karima középmagassága a padlótól	mm	365	405	420	480	500
Csomagolás méret	cm	70x70x143	80x80x160	90x90x195	100x100x200	110x110x230

200–300 liter

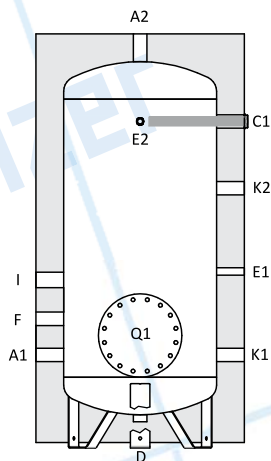

500–1000 liter

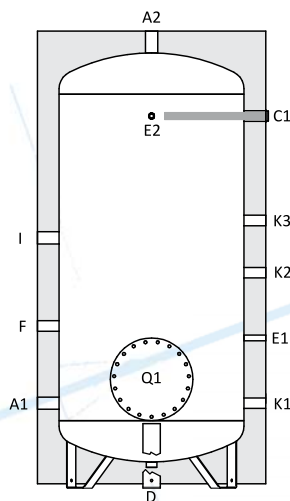

Műszaki adatok - 1500–5000 liter


Típus	M.e.	ATX-1500	ATX-2000	ATX-2500	ATX-3000	ATX-4000	ATX-5000
Névleges tárolási térfogat	l	1500	2000	2500	3000	4000	5000
ErP - Energiaosztály	–	C	C	–	–	–	–
Magasság	mm	2225	2305	2530	2800	2880	2910
Billenési magasság	mm	2555	2725	2895	3155	3295	3425
Átmérő	mm	1250	1450	1400	1450	1600	1800
Szigetelés	–	Poliészter szál					
Tároló max. üzemi hőmérséklet	°C	95					
Tároló max. üzemi nyomás	bar	6					
Belső felületkezelés	–	Pácolás és passziválás					

CSATLAKOZÁSOK

A1 - Melegvíz (HMV) belépő	6/4"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"
A2 - Melegvíz (HMV) elvétel	6/4"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"
C1 - Magnézium anód	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
D - Leeresztő csontk	6/4"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"
E1 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
E2 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F - Cirkulációs csatlakozás	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
I - Elektromos fűtőbetét csatlakozás	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
K1, K2 - Szabad csatlakozás	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
K3 - Szabad csatlakozás	–	–	–	–	–	–
Q1 - Tisztító karima (Økülső/Øbelső)	mm	380/300	430/350	430/350	430/350	430/350

MÉRETEK

A1 - Melegvíz (HMV) belépő	mm	425	460	460	475	530	530
C1 - Magnézium anód	mm	1815	1850	2100	2365	2400	2400
E1 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés	mm	725	760	760	775	830	830
E2 - Merülőhüvely / hőmérő előkészítés	mm	1815	1850	2100	2365	2400	2400
F - Cirkulációs csatlakozás	mm	1115	1150	1275	1415	1450	1450
I - Elektromos fűtőbetét csatlakozás	mm	1455	1490	1600	1645	1680	1680
K1 - Szabad csatlakozás	mm	425	460	460	475	530	530
K2 - Szabad csatlakozás	mm	1265	1300	1300	1315	1370	1370
K3 - Szabad csatlakozás	mm	–	–	–	–	–	–
Q1 - Tisztító karima közép magassága a padlótól	mm	555	615	615	630	665	665
Csomagolás méret	cm	130x130 x240	150x150 x250	150x150 x280	150x150 x300	170x170 x305	190x190 x310

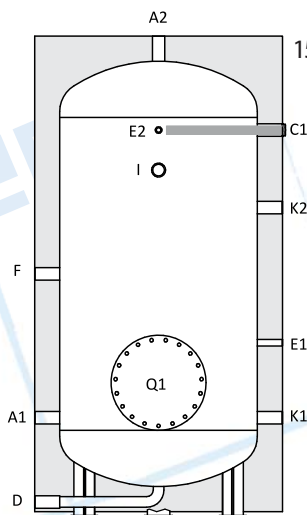

1500–5000 liter

