


Friss melegvízes kombiároló (átfolyó rendszerű melegvíz előállítás)

HEIZER TRGX széria, 600-2000 liter


		TRGX - 600	TRGX - 800	TRGX - 1000	TRGX - 1500	TRGX - 2000
Névleges űrtartalom	l	540	735	915	1387	1894
Max. üzemi hőmérséklet	°C	90	90	90	90	90
Max. üzemi nyomás (0,1MPa=1bar)	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Max. üzemi hőmérséklet acél csőigykákban (hőcserélő)	°C	110	110	110	110	110
Acél hőcserélő felület (alsó/felső)	m ²	1,4/1,4	1,8/1,8	1,8/1,8	3,0/2,4	4,5/3,0
Szénacél hőcserélő űrtartalom	l	8,9	12	12	20/16	30/20
Max. üzemi nyomás felső acél hőcserélő (0,1MPa=1bar)	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Max. üzemi nyomás alsó acél hőcserélő (szolár) (0,1MPa=1bar)	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Maximum üzemi hőmérséklet - hőcserélő	°C	90	90	90	90	90
Maximum üzemi nyomás - rozsdamentes acél hőcserélő (0,1MPa=1bar)	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Rozsdamentes acél hőcserélő űrtartalom	l	39	39	48	48	56
Rozsdamentes acél hőcserélő felület	m ²	5,65	5,65	6,95	6,95	8,00
Tartós teljesítmény (HMV)	l/min	25	30	36	45	53
Tartós teljesítmény HMV 45 ° C-on, 65 ° C-ra felfűtött tároló hőmérséklet esetén	l	240	290	360	430	525
INOX rozsdamentes acél hőcserélő teljesítmény - szükséges kazán teljesítmény 65 ° C-on	kW	61	61,5	90	105	128
Teljes magasság (L)	mm	1900	1880	2270	2665	2500
d	mm	700	790	790	900	1100
D	mm	900	990	990	1100	1300
Poliuretán puhahab szigetelés	mm	100	100	100	100	100
Külső borítás	mm	zipzáros műbőr	zipzáros műbőr	zipzáros műbőr	zipzáros műbőr	zipzáros műbőr
Puffer csatlakozások (pl.kazán előre/vissza)	BM	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Meleg/hidegvíz csatlakozások	BM	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Alsó hőcserélő - szolár csatlakozások (előremenő/visszatérő)	BM	1"	1"	1"	1"	1"
Felső hőcserélő - egyéb fűtés (előremenő/visszatérő)	BM	1"	1"	1"	1"	1"
Elektromos fűtőbetét előkészítés	BM	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Merülőhüvely csatlakozás érzékelőnek	BM	½"	½"	½"	½"	½"
Leeresztő csonek	BM	1"	1"	1"	1"	1"
h1 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	290	250	250	380	380
h2 - Hidegvíz (hálózat)	mm	285	270	270	400	380
h3 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	290	250	250	380	380
h4 - Alsó hőcserélő visszatérő	mm	360	330	330	460	450
h5 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás	mm	435	380	380	510	610
h6 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	505	455	530	705	655
h7 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás	mm	655	570	680	875	840
h8 - Alsó hőcserélő előremenő	mm	760	750	750	1260	1250
h9 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	715	685	815	1015	925
h10 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás	mm	880	750	980	1240	1070
h11 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	930	900	1100	1325	1205
h12 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	1145	1115	1380	1640	1475
h13 - Felső hőcserélő visszatérő	mm	1120	1060	1370	1590	1410
h14 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás	mm	1230	1150	1440	1680	1530
h15 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	1355	1335	1665	1950	1750
h16 - Merülőhüvely vagy hőmérő csatlakozás	mm	1425	1450	1720	2020	1830
h17 - Felső hőcserélő előremenő	mm	1520	1480	1790	2190	1960
h18 - Fűtővíz (puffer) csatlakozás	mm	1570	1550	1950	2260	2030
h19 - Melegvíz elvétel	mm	1575	1555	1950	2260	2030
Nettó súly (szigetelés nélkül)	kg	205	210	238	330	378

INOX hőcserélő szerkezeti ábra
600-2000 liter

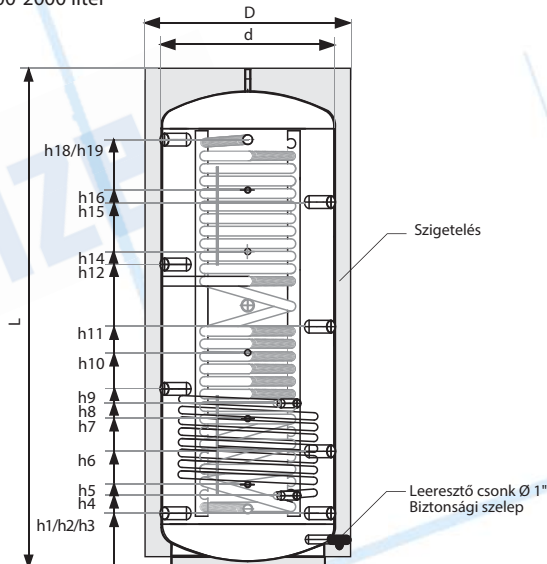

1. ábra

Szénacél hőcserélők szerkezeti ábrája (két hőcserélős modell)
600-2000 liter

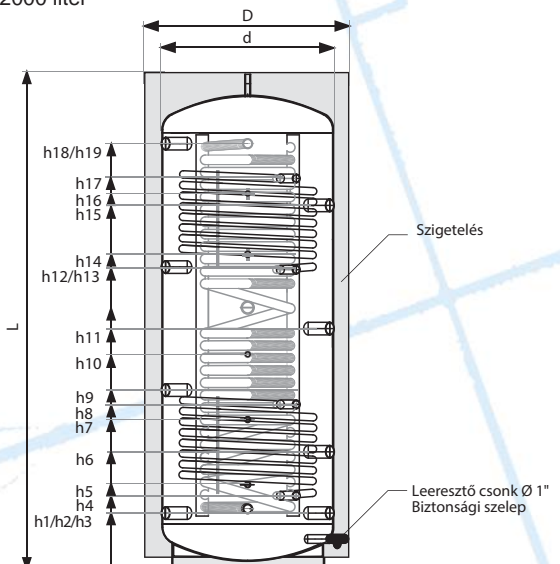

2. ábra